

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

L36-B5
CARGADOR FRONTAL - 130 HP



SHANTUI
VALUE THAT WORKS

Modelo de Motor
Cummins 6BTAA5.9-C130
Potencia bruta
130 HP / 97kW @ 2200rpm
Peso Operativo
10,300kg

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
CAMIONES
CHINOS PERÚ 

SHANTUI

MOTOR	
Emisión	TIER 2
Modelo	Cummins 6BTA5.9-C130
Potencia bruta	130 HP / 97kW @ 2200rpm
Max. Torque	500 N.m
Desplazamiento	5,9 L
Número de cilindros	6
Aspiración	Con turbocompresor

RENDIMIENTO DEL BRAZO CARGADOR	
Carga de Vuelco	60 kN
Fuerza de ruptura del cucharón	95 ± 3kN
Ángulo máximo de descarga a máxima altura	45°
Espacio libre de descarga a máxima altura de descarga	3250 mm
Alcance de descarga a máxima altura descarga	1000 mm
Altura máxima del pasador de bisagra	4060 mm
Profundidad máxima de excavación, nivel del cucharón	15 mm
Capacidad del cucharón	1.7 m ³
Peso operativo	10,300 Kg

TRANSMISIÓN	
Tipo	Contraeje, Powershift
Convertidor de par	Una etapa, Tres elementos
Velocidad máxima de desplazamiento, Adelante	36 km/h
Velocidad máxima de desplazamiento, Reversa	28 km/h
Número de velocidades, Adelante	4
Número de velocidades, Reversa	2

EJES	
Tipo delantero diferencial	Convencional
Tipo trasero diferencial	Convencional
Oscilación del eje	±10°

DIRECCION	
Configuración de dirección	Articulado
Presión del sistema de dirección	14 Mpa



FRENADO	
Tipo de freno de servicio	Freno de disco con caliper
Actuación del freno de servicio	Aire sobre hidráulico
Tipo de freno de estacionamiento	Control de eje flexible
Actuación del freno de estacionamiento	Mecánica

LLANTAS	
Tamaño de neumáticos	17.5-25

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de bomba principal	Engranaje
Presión de alivio principal	16 Mpa
Tiempo de aumento	5.0 S
Tiempo total del ciclo	9.0 S

CAPACIDAD DE SERVICIO	
Depósito de combustible	200 L
Tanque de aceite hidráulico	165 L
Aceite de motor	14 L
Ejes	36 L
Transmisión	36 L
Anticongelante	27 Kg

DIMENSIONES	
Longitud	7450 mm
Ancho	2430 mm
Altura	3180 mm
Distancia entre ejes	2850 mm
Banda de rodadura	1850 mm
Distancia al suelo	345 mm
Ángulo de giro, cualquier lado	35°
Radio de giro, exterior del neumático	5700 mm
Radio de giro, centro del neumático	5450 mm
Radio de giro, transporte del cucharón	6250 mm

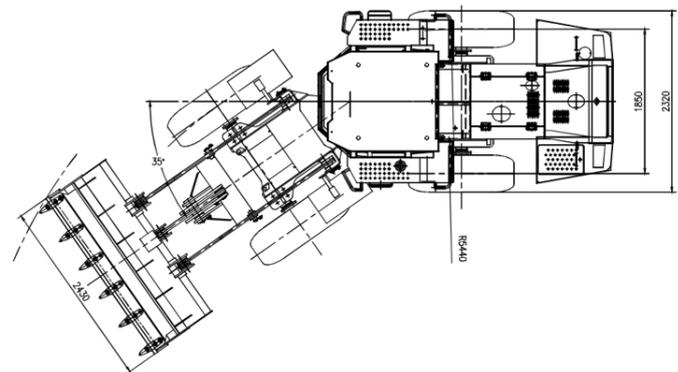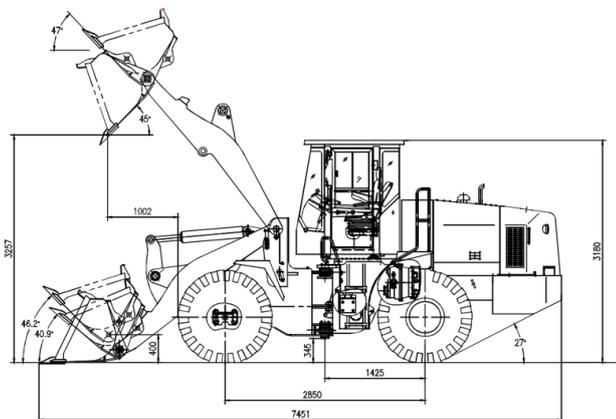

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad SHANTUI.