

EXCAVADORA

SE370LC

AÑO DE MODELO 2024

TIER III



Cucharón de
2 m³

SHANTUI

VALUE THAT WORKS

Modelo de Motor

Cummins QSL9

Potencia bruta

290 HP / 214 kW/2100 rpm

Peso Operativo

36,800 kg

DISTRIBUIDOR AUTORIZADOS

CAMIONES
CHINOS PERÚ



SHANTUI

MOTOR	
Modelo	Cummins QSL9
Tipo	Common Rail de alta presión, turboalimentado
N° de cilindros	6
Emisión	Tier 3
Desplazamiento	8.9L
Potencia	290 HP / 214 kW/2100 rpm

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	KAWASAKI-Bomba variable de doble pistón más bomba de engranajes
Caudal máx. de descarga	300×2L/min

FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO6015)	
Cubo	254kN
Brazo	174kN

CUCHARÓN	
Tipo	Cuchara retroexcavadora
Capacidad	2 m ³ (0.45-2.2)
Anchura	1730mm

SISTEMA DE TRANSPORTE	
Tipo	Motor de émbolo variable axial-NABTESCO
Rodillo Inferior	8x2
Rodillo Superior	2x2
Zapata de Oruga	49x2
Velocidad de desplazamiento	3.0/4.9km/h
Máx. Tracción	315kN
Gradeabilidad	70% (35°)


SISTEMA DE GIRO	
Tipo de motor oscilante	KAWASAKI-Motor del émbolo del plato cíclico
Velocidad de giro	0-10.5r/min
Tipo de freno	Liberación de presión, frenado mecánico

CAPACIDADES DE RECARGA Y LUBRICACIÓN	
Depósito de combustible	620L
Sistema de refrigeración	35L
Aceite de motor	28L
Depósito de aceite hidráulico	300L
Capacidad del sistema	420L



PESO OPERATIVO Y PRESIÓN SOBRE EL SUELO	
Banda de Pizamiento	700mm
Presión sobre el suelo	68.3kPa
Peso operativo	36800kg

CABINA	
Cabina	ROPS + FOPS

ALCANCE DE LOS TRABAJOS (mm) (BOOM: 6470 mm ARM: 2812 mm)		
A	Altura máxima de excavación	10110 mm
B	Altura máxima de descarga	6970 mm
C	Profundidad máxima de excavación	6995 mm
D	Profundidad máxima de excavación vertical	5460 mm
E	Profundidad máx. de corte para fondo nivelado de 2500 mm	7190 mm
F	Distancia máxima de excavación	10840 mm
G	Radio máx. de excavación a nivel del suelo	10630 mm
H	Radio de giro mín. del equipo de trabajo	4430 mm

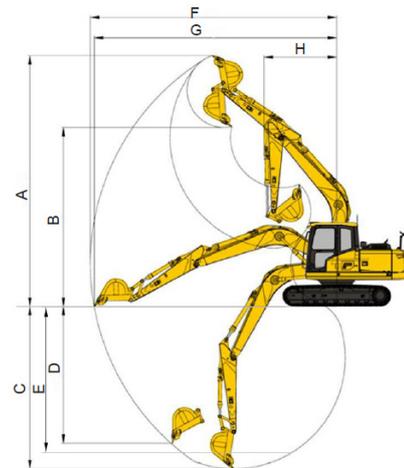

DIMENSIONES (mm)		
A	Altura máxima de excavación	11265 mm
B	Longitud de contacto con el suelo (Transporte)	6890 mm
C	Altura total (hasta la parte superior de la pluma)	3785 mm
D	Anchura total	3200 mm
E	Altura total (hasta la parte superior de la cabina)	3290 mm
F	Altura libre al suelo con contrapeso	1340 mm
G	Distancia al suelo	565 mm
H	Radio de giro de la cola	3520 mm
I	Huella	4080 mm
J	Longitud de la vía	5045 mm
K	Ancho de vía	2600 mm
L	Ancho de vía	3200 mm
M	Ancho del zapato	600 mm
O	Altura del capó	2910 mm
P	Anchura del bastidor giratorio	3190 mm
Q	Distancia del centro de giro a la cola	3465 mm

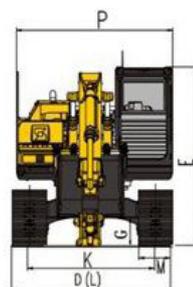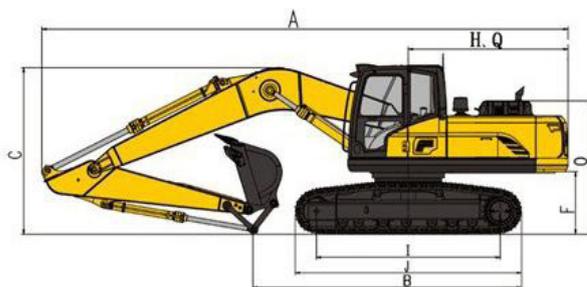

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad SHANTUI.