

HOWO T7H

CISTERNA - 440 HP - 5,000 Gal

AÑO DE MODELO 2024

EURO5



Cañón de Agua
Trasera

Cabina
Full Equipada

Bomba
Interna y Externa

SINOTRUK

Modelo de Motor

MC11.44-50

Potencia bruta

440 HP / 324 kW. @ 1900 RPM

Capacidad de tanque de agua

5,000 Galones

DISTRIBUIDOR AUTORIZADOS

CAMIONES
CHINOS PERÚ



/ Especificaciones - Cisterna HOWO T7H - 440 HP

CAMIONES
CHINOS PERÚ

GENERALES	
Modelo	ZZ1257N4647D1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO T7H
Marca de Motor	Tecnología MAN - 440 HP
Modelo de Motor	MC11.44-50
Tipo de Carrocería	Cisterna
Año de Modelo	2024

MOTOR	
Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	10,518
Alimentación	Turbo Diesel Intercooler
Control de Carburación	Inyección Directa
Potencia Máx (HP/ kW)	440 HP /324 kW. @ 1900 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralenti	600
Torque Máximo	2100Nm /1000~1400rpm

PESOS Y EJES	
Peso Neto (Kg)	14,000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	41,500
Capacidad de Carga (Kg)	27,500
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	9,500
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	16,000 / 16,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	6,65

TRANSMISIÓN	
Tracción	Doble Posterior
Tipo de Caja	Mecánica + Sincronizada
Marchas	12 adelante + 2 reversa
Ratio de Avance	15.01/11.67/9.03/5.88/7.14/5.57/4.38/3.43/2.67/2.06/1.63/1.27
Ratio de Retroceso	13.81/3.16
Rooster	Si
Relación de Corona	5.26



CHASIS Y SUSPENSIÓN	
Fórmula Rodante	6 x 4
Neumáticos	12.00R20
Número de Ruedas	10
Número de Ejes	3
Radio Mínimo de Giro (m)	8.8
Cap. del Tanque de Combustible (L)	400 Litros
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Ejes rígidos con brazo articulado y muelles

FRENOS	
Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Disco
Frenos Posteriores	Tambor
ABS	Si
Freno Auxiliar	Si / Freno a las válvulas EVB y Freno de Escape
Freno de Emergencia	Accionado de aire comprimido con feno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz
Retardador	Si / De 5 Tiempos de la marca VOITH

TANQUE	
Capacidad de Tanque de Agua (Gal.)	5,000 Galones
Material de Acero	Q345 (Acero al carbono de Alta Resistencia)
Bomba	1 Interna con PTO 1 Externa marca HONDA
Sistema de Rociadores	2 (Delanteros y Posteriores)
Cañon de Agua	1/ de 50 m aproximado de alcance
Expulsión de Agua	Uso de PTO
Luces Señaléticas LED	2 / Posterior

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / Eléctricos (4)
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Asiento de Conductor	De Aire
Aire Acondicionado	Si / R134A con Climatizador
Pantalla Táctil	Si / 9"
Cierre Centralizado	Si

MEDIDAS	
Largo (m)	9,900
Ancho (m)	2,500
Alto (m)	3,160
Distancia entre Ejes(m)	E1: 4,600 E2: 1,350
Trocha Delantera (m)	2,022
Trocha Posterior (m)	1,830
Voladizo Delantero (m)	1,550
Voladizo Posterior (m)	2,400

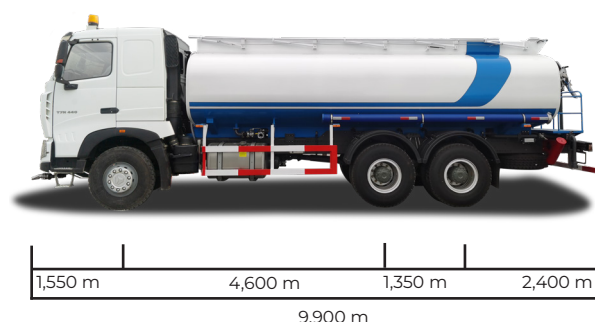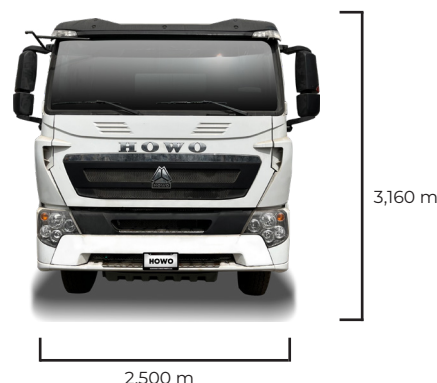

*Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

CAMIONES
CHINOS PERÚ

Encuétranos en
[camioneschinosperu.pe](https://www.facebook.com/camioneschinosperu)
[camioneschinosperu](https://www.instagram.com/camioneschinosperu)
 Prol. Parinacochas 1567, La Victoria-Lima

Contáctanos por
 Camiones 981 207 655
 Repuestos 981 229 729
 Escríbenos al 960 715 338