

HOWO T7H

HORMIGONERA - 380 HP - 9M³

AÑO MODELO 2024

EURO5



Tanque de Agua
de 600 L

Cabina
Full Equipada

Caja Mecánica
Sincronizada



SINOTRUK

Modelo de Motor

D10.38-40

Potencia bruta

380 HP /274kW. @ 2000 RPM

Capacidad

9 m³

DISTRIBUIDOR AUTORIZADOS

CAMIONES
CHINOS PERÚ



/ Especificaciones - Hormigonera HOWO T7H - 380 HP

CAMIONES
CHINOS PERÚ

GENERALES	
Modelo	ZZ1257N3647N1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO T7H
Marca de Motor	SINOTRUK
Modelo de Motor	D10.38-50
Tipo de Carrocería	Hormigonera
Año de Modelo	2024

MOTOR	
Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	9,726
Alimentación	Turbo Diesel Intercooler
Control de Carburación	Inyección Directa
Potencia Máx (HP/ kW)	380 HP /276kW. @ 2000 RPM
Torque Máximo	1590N.M /1200~1500rpm
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralentí	600

PESOS Y EJES	
Peso Neto (Kg)	14,000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	41,500
Capacidad de Carga (Kg)	27,500
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	9,500
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	16,000 / 16,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	6,65

TRANSMISIÓN	
Tracción	Doble Posterior
Tipo de Caja	Mecánica + Sincronizada
Marchas	9 adelante + 1 reversa
Ratio de Avance	14.36/10.66/7.88/5.82/4.38/3.28/2.44/1.8/1.33/1
Ratio de Retroceso	14.01/3.2
Rooster	Si
Relación de Corona	4.80 con Cubos Reductores


PESOS Y EJES	
Fórmula Rodante	6 x 4
Neumáticos	12.00R20
Número de Ruedas	10
Número de Ejes	3
Radio Mínimo de Giro (m)	8,8
Cap. del Tanque de Combustible (L)	400 Litros
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Ejes rígidos con brazo articulado y muelles

FRENOS	
Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Tambor
Frenos Posteriores	Tambor
ABS	No
Freno Auxiliar	De Escape + EVB
Freno de Emergencia	Accionado de aire comprimido con feno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz

MEZCLADOR	
Capacidad	9 m3
Bomba y Motor	TOPUNION
Reductor	TOPUNION
Tanque de Agua (L)	600 Litros
Mando y Control de giro	2 Exteriores
Escaleras	2

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / Eléctricos (4)
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Aire Acondicionado	Si / R134A con Climatizador
Pantalla Táctil	Si / 9"

MEDIDAS	
Largo (m)	8,800
Ancho (m)	2,520
Alto (m)	3,900
Distancia entre Ejes(m)	E1: 3,600 E2: 1,350
Trocha Delantera (m)	2,050
Trocha Posterior (m)	1,950
Voladizo Delantero (m)	1,550
Voladizo Posterior (m)	2,300

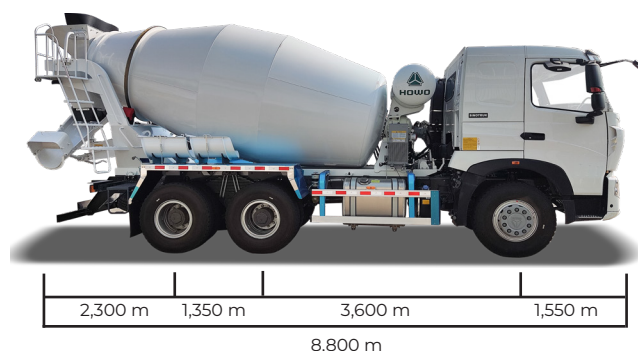

*Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

CAMIONES
CHINOS PERÚ

Encuétranos en
camioneschinosperu.pe
 @camioneschinosperu
 Prol. Parinacochas 1567, La Victoria-Lima

Contáctanos por
 Camiones 981 207 655
 Repuestos 981 229 729
 Escribenos al 960 715 338