

MODELO 2024

MÁXIMO AHORRO
De Combustible



**CON RETARDADOR
HIDRÁULICO**

**TECNOLOGÍA
ALEMANA**



**Kit Monitor de
4 Cámaras**



**Retardador VOITH,
de 5 Tiempos**



**Transmisión
16 + 2**

HOWO T7H

REMOLCADOR
430 HP 6X4

AÑO MODELO 2024

Especificaciones Generales

Modelo	ZZ4257V384HE1CB
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO T7H
Marca de Motor	Tecnología MAN - 430 HP
Modelo de Motor	MT13.43-50
Tipo de Carrocería	Remolcador
Modelo de Fab.	2024

Motor

Combustible	Gas Natural
Nivel de Emisión	EURO 5 con EGR
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	12,419
Alimentación	Turbo VGT intercooler
Control de Carburación	E- Control con válvula CFV y ECU
Potencia Máx (HP/ kW)	430 HP /316 kW. @ 1900 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralenti	600
Torque Máximo	1900 NM/1000-1400 rpm

Pesos y Ejes

Peso Neto (Kg)	10,900
Peso Bruto Vehicular (Kg)	33,100
Capacidad de Carga (Kg)	22,200
Altura de Enganche (m)	1,190
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	7,100
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	26,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RD
Capacidad de Arrastre (t.)	60
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	9,55

Transmisión

Tracción	Doble Posterior
Tipo de Caja	Mecánica + Sincronizada
Marchas	16 adelante + 2 reversa
Ratio de Avance	12.96/10.80/9.00/7.50/6.21/5.18/4.32/3.60/ 3.00/2.50/2.08/1.74/1.44/1.20/1.00/0.83
Ratio de Retroceso	11.52/9.60
Rooster	Si
Retardador Hidráulico	Si

Chasis y Suspensión

Fórmula Rodante	6 x 4
Neumáticos	P:445/65R22.5
Versiónes de Neumáticos	Balón
Número de Ejes	3
Radio Mínimo de Giro (m)	7,6
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Neumática, 8 Bolsas de Aire
Número de Tanques (L)	8 Tanques de 212 L + 4 de 80 L c/u Total: 2,016 L
Material	Acero con Fibra de Carbono

Frenos

Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Disco
Frenos Posteriores	Disco
ABS	Si
Freno Auxiliar	Si / De Escape + EVB
Freno de Emergencia	Neumático, cámara de muelle acumulador accionado por resortes que actúa sobre el eje posterior
Activador de Freno de Remolque	Si / Operado desde la cabina acoplable al remolque
Freno Retardador	VOITH de 5 Tiempos


Cabina y Equipamento

Sunroof o Techo Corredizo	Si
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / Eléctricos (4)
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Asiento de Conductor	De Aire
Cierre Centralizado	Si
Aire Acondicionado	Si / R134A con Climatizador
Pantalla Táctil	Si / 9"
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio
Cámaras	4 / Frontal, Posterior y 2 Laterales

Medidas

Largo (m)	7,500
Ancho (m)	2,500
Alto (m)	3,900
Distancia entre Ejes(m)	E1: 3,800
	E2: 1,350

Trocha Delantera (m)	2,050
Trocha Posterior (m)	1,950
Voladizo Delantero (m)	1,500
Voladizo Posterior (m)	0,850

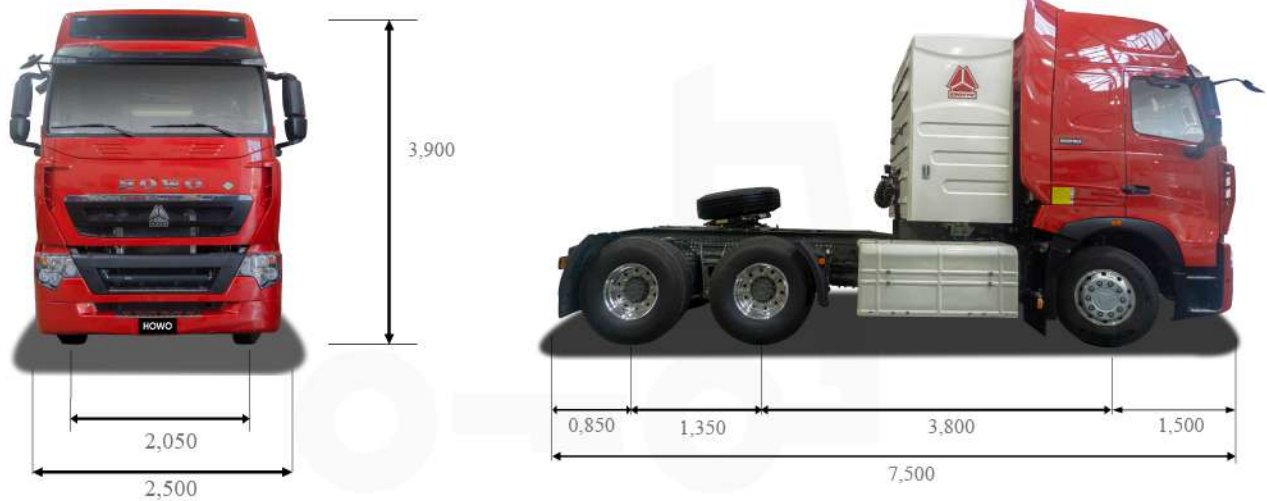

CAMIONES

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

REALIZA TUS PAGOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS

041-3001779109 (Soles)
CCI N°: 003-041-003001779109-13

0011-0124-0100034950-54 (Soles)
CCI N°: 011-124-000100034950-54

200-30018311760 (Dólares)
CCI N°: 003-200-003001831760-39

191-9077675-0-84 (Soles)
CCI N°: 002-191-009077675084-57

191-7393651-1-51 (Dólares)
CCI N°: 002-191-007393651151-55



Camiones Chinos Perú Nuestros Canales de Atención

Central de Camiones
981 207 655
(Solo llamadas)

Central de Repuestos
981 207 655

WhatsApp
960 715 338

Prol. Parinacochas 1567 - La Victoria - Lima

CAMIONES
CHINOS PERÚ