

# HOWO T7H

REMOLCADOR - 460 HP - 6X4

AÑO MODELO 2024 - AUTOMATIZADA

**GNV**  
Gas Natural Vehicular

 **TECNOLOGÍA ALEMANA**

**VOITH**

**EURO 5**



Kit Monitor de  
4 Cámaras



Retardador VOITH,  
de 5 Tiempos



Automatizada  
16 + 2



# SINOTRUK

**Modelo de Motor**

MT13.46-51

**Potencia bruta**

460 HP / 338 kW. @ 1800 RPM

**Suspensión Posterior**

Neumática

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**CAMIONES**  
CHINOS PERÚ 

GENERALES	
Modelo	ZZ4257V324HE1C
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO T7H
Tipo de Carrocería	Remolcador
Año Modelo	2024

MOTOR	
Marca de Motor	Tecnología MAN - 460 HP
Modelo de Motor	MT13.46-51
Combustible	GNV
Nivel de Emisión	EURO 5 con EGR
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	12,419
Alimentación	Turbo VGT intercooler
Control de Carburación	E- Control con válvula CFV y ECU
Potencia Máx (HP/ kW)	460 HP / 338 kW. @ 1800 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralentí	600
Torque Máximo	2200 Nm / 1000-1400 rpm

TRANSMISIÓN	
Marca	SINOTRUK
Modelo	HW25716XACL + HW50 PTO con Retardador
Tracción	6 x 4
Tipo de Caja	Automatizada / Manual
Marchas	16 adelante + 2 reversa
Ratio de Avance	12.96/10.80/9.00/7.50/6.21/5.18/4.32/3.60/3.00/2.50/2.08/1.74/1.44/1.20/1.00/0.83
Ratio de Retroceso	11.52/9.60
Rooster	Si
Relación de Corona	4.11
Retardador Hidráulico	Si



PESOS Y EJES	
Peso Neto (Kg)	10,300
Peso Bruto Vehicular (Kg)	33,000
Capacidad de Carga (Kg)	22,700
Altura de Enganche (m)	1,190
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	7,000
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	26,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RS
Capacidad de Arrastre (t.)	60
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	10,24

CHASIS Y SUSPENSIÓN	
Neumáticos	D: 315/80R22.5 / P: 445/65R22.5
Tipo de Neumático	Llantas Balón y aros de aluminio
Número de Ruedas	6
Número de Ejes	3
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	7,6
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Neumática, 8 Bolsas de Aire
Cap. del Tanque de Gas (L)	8 Tanques superiores de 260 L c/u = 2,080 L
Material de Tanques	Acero con Fibra de Carbono

FRENOS	
Freno de Servicio	Neumática de doble circuito de aire
Frenos Delanteros	Disco
Frenos Posteriores	Disco
ABS	Si
Freno Auxiliar	Si / De Escape + EVB
Freno de Emergencia	Neumático, cámara de muelle acumulador accionado por resortes que actúa sobre el eje posterior
Activador de Freno de Remolque	Si / Operado desde la cabina acoplable al remolque
Freno Retardador	VOITH de 5 Tiempos

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Sunroof o Techo Corredizo	Si
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / Eléctricos (4)
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Aire Acondicionado	Si / R134A con Climatizador
Pantalla Táctil	Si / 9"
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio
Cámaras	4 / Frontal, Posterior y 2 Laterales

MEDIDAS	
Largo (m)	7,500
Ancho (m)	2,500
Alto (m)	3,900
Distancia entre Ejes(m)	E1: 3,800 E2: 1,350
Trocha Delantera (m)	2,050
Trocha Posterior (m)	1,950
Voladizo Delantero (m)	1,500
Voladizo Posterior (m)	0,850

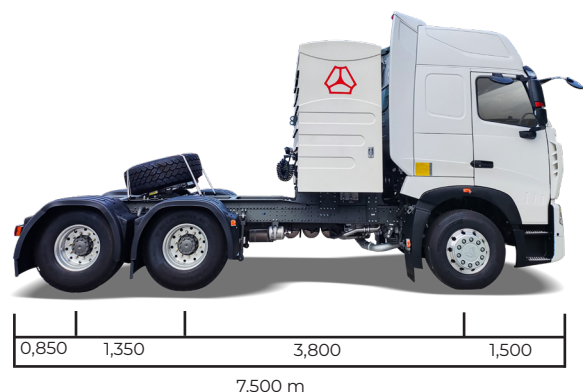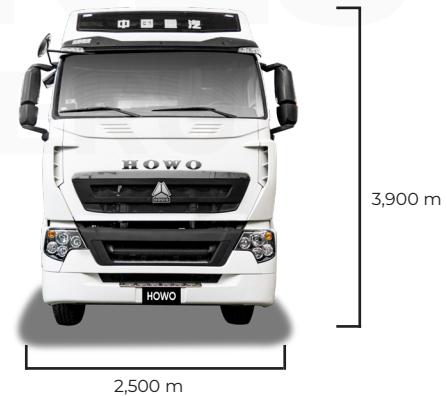

\*Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. \*La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.