

HOWO T7H

REMOLCADOR - 480 HP - 6X4

EURO5

AÑO MODELO 2024



**CON RETARDADOR
HIDRÁULICO**

**TECNOLOGÍA
ALEMANA**


Kit Monitor de
4 Cámaras



Retardador VOITH,
de 5 Tiempos



Transmisión
16 + 2



*La carrocería NO hace parte del producto publicitario.

SINOTRUK

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CAMIONES
CHINOS PERÚ

Modelo de Motor

MC13.48-50

Potencia bruta

480 HP / 353 kW. @ 1900 RPM

Suspensión Posterior

8 Bolsas de Aire

HOWO T7H

/ Especificaciones - Tracto HOWO T7H - 480 HP

GENERALES	
Modelo	ZZ4257V324HE1B
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO T7H
Marca de Motor	Tecnología MAN - 480 HP
Modelo de Motor	MC13.48-50
Tipo de Carrocería	Remolcador
Año de Modelo	2024

MOTOR	
Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	12,419
Alimentación	Turbo Diesel Intercooler
Control de Carburación	Directa Common-rail
Potencia Máx (HP/ kW)	480 HP /353 kW. @ 1900 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralentí	600
Torque Máximo	2300 Nm /1000 - 1400 rpm

PESOS Y EJES	
Peso Neto (Kg)	9,000
Peso Bruto Vehicular (Kg)	33,000
Capacidad de Carga (Kg)	24,000
Altura de Enganche (m)	1,190
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	7,000
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	26,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RD
Capacidad de Arrastre (t.)	50
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	10,70


TRANSMISIÓN	
Tracción	Doble Posterior
Tipo de Caja	Mecánica + Sincronizada
Marchas	16 adelante + 2 reversa
Ratio de Avance	12.96/10.80/9.00/7.50/6.21/5.18/4.32/3.60/3.00/2.50/2.08/1.74/1.44/1.20/1.00/0.83
Ratio de Retroceso	11.52/9.60
Rooster	Si
Retardador Hidráulico	Si

CHASIS Y SUSPENSIÓN	
Fórmula Rodante	6 x 4
Neumáticos	445/65R22.5
Número de Ruedas	6
Número de Ejes	3
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	7,6
Cap. del Tanque de Combustible (L)	750 Litros
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Neumática, 8 Bolsas de Aire

FRENOS	
Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Disco
Frenos Posteriores	Disco
ABS	Si
Freno Auxiliar	Si / De Escape + EVB
Freno de Emergencia	Neumático, cámara de muelle acumulador accionado por resortes que actúa sobre el eje posterior
Activador de Freno de Remolque	Si / Operado desde la cabina acoplable al remolque
Freno Retardador	VOITH de 5 Tiempos

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Sunroof o Techo Corredizo	Si
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / Eléctricos (4)
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Aire Acondicionado	Si / R134A con Climatizador
Pantalla Táctil	Si / 9"
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio
Cámaras	4 / Frontal, Posterior y 2 Laterales

MEDIDAS	
Largo (m)	7,100
Ancho (m)	2,540
Alto (m)	3,900
Distancia entre Ejes(m)	E1: 3,400 E2: 1,350
Trocha Delantera (m)	2,050
Trocha Posterior (m)	1,950
Voladizo Delantero (m)	1,500
Voladizo Posterior (m)	0,850

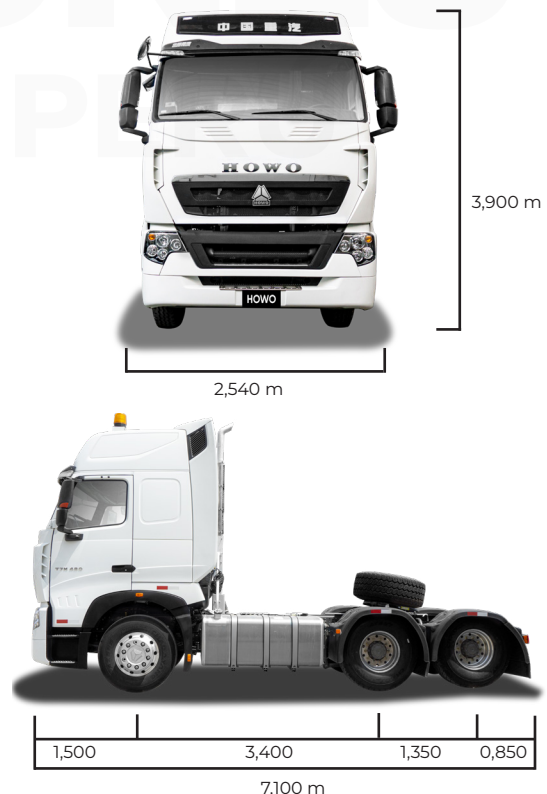

*Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.