

**MODELO 2025**



**CON RETARDADOR  
HIDRÁULICO**

**TECNOLOGÍA  
ALEMANA**



**Kit Monitor de  
4 Cámaras**



**Retardador VOITH,  
de 5 Tiempos**



**Transmisión  
16 + 2**

\*La carrocería NO hace parte del producto publicitario.

# HOWO T7H

REMOLCADOR  
**540 HP 6X4**

AÑO DE MODELO 2025

## Especificaciones Generales

Modelo	ZZ4257V324HE1B
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO T7H
Marca de Motor	Tecnología MAN - 540 HP
Modelo de Motor	MC13.54-50
Tipo de Carrocería	Remolcador
Modelo de Fab.	2025

## Motor

Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	12,419
Alimentación	Turbocargado Intercooler
Control de Carburación	Directa Common-rail
Potencia Máx (HP/ kW)	540 HP /397 kW. @ 1900 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralenti	600
Torque Máximo	2500 Nm

## Pesos y Ejes

Peso Neto (Kg)	8,500
Peso Bruto Vehicular (Kg)	33,100
Capacidad de Carga (Kg)	24,200
Altura de Enganche (m)	1,190
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	7,000
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	26,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RD
Capacidad de Arrastre (t.)	50
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	9,82

## Transmisión

Tracción	Doble Posterior
Tipo de Caja	Mecánica + Sincronizada
Marchas	16 adelante + 2 reversa
Ratio de Avance	12.96/10.80/9.00/7.50/6.21/5.18/4.32/3.60/3.00/2.50/2.08/1.74/1.44/1.20/1.00/0.83
Ratio de Retroceso	11.52/9.60
Rooster	Si
Retardador Hidráulico	Si

## Chasis y Suspensión

Fórmula Rodante	6 x 4
Neumáticos	315/80R22.5
Versiónes de Neumáticos	Balón o Duales
Número de Ejes	3
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	7,6
Cap. del Tanque de Combustible (L)	750 Litros
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Neumática, 8 Bolsas de Aire

## Frenos

Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Disco
Frenos Posteriores	Disco
ABS	Si
Freno Auxiliar	Si / De Escape + EVB
Freno de Emergencia	Neumático, cámara de muelle acumulador accionado por resortes que actúa sobre el eje posterior
Activador de Freno de Remolque	Si / Operado desde la cabina acoplable al remolque
Freno Retardador	VOITH de 5 Tiempos


## Cabina y Equipamento

Circulina	Si
Sunroof o Techo Corredizo	Si
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / Eléctricos (4)
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Asiento de Conductor	De Aire
Cierre Centralizado	Si
Aire Acondicionado	Si / R134A con Climatizador
Pantalla Táctil	Si / 9"
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio
Cámaras	4 / Frontal, Posterior y 2 Laterales

## Medidas

Largo (m)	7,100
Ancho (m)	2,540
Alto (m)	3,900
Distancia entre Ejes(m)	E1: 3,400
	E2: 1,350

Trocha Delantera (m)	2,050
Trocha Posterior (m)	1,950
Voladizo Delantero (m)	1,500
Voladizo Posterior (m)	0,850

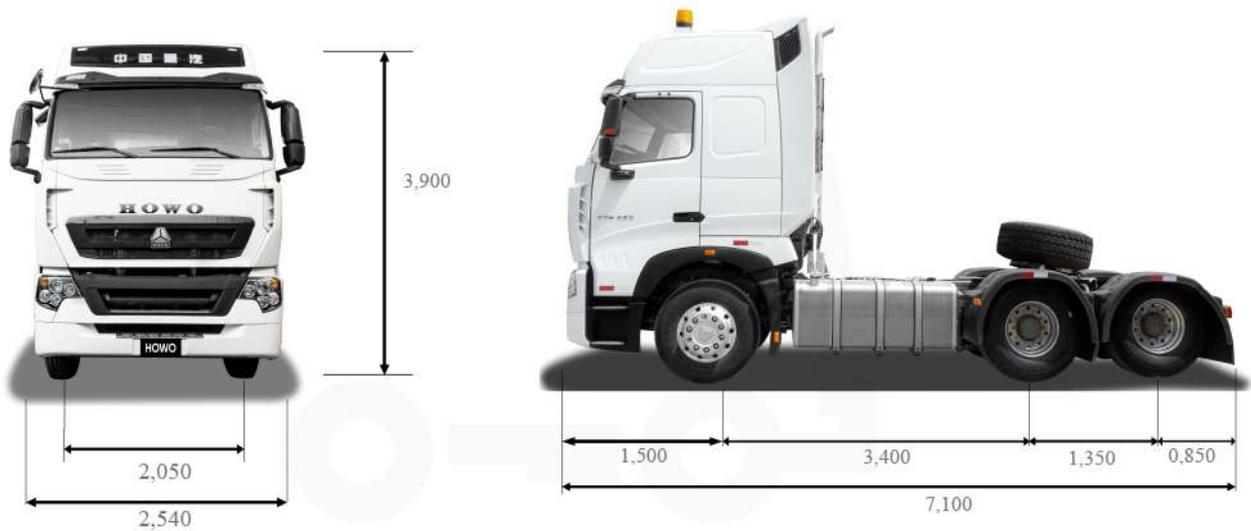

# CAMIONES

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. \*La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

### REALIZA TUS PAGOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS

041-3001779109 (Soles)  
CCI N°: 003-041-003001779109-13

200-30018311760 (Dólares)  
CCI N°: 003-200-003001831760-39

191-9077675-0-84 (Soles)  
CCI N°: 002-191-009077675084-57

191-7393651-1-51 (Dólares)  
CCI N°: 002-191-007393651151-55

0011-0124-0100034950-54 (Soles)  
CCI N°: 011-124-000100034950-54

0011-0124-0100034942-51 (Dólares)  
CCI N°: 011-124-000100034942-51



## Camiones Chinos Perú Nuestros Canales de Atención

Central de Camiones  
**981 207 655**  
(Solo llamadas)

Central de Repuestos  
**981 207 655**

WhatsApp  
**960 715 338**

Prol. Parinacochas 1567 - La Victoria - Lima

**CAMIONES**  
CHINOS PERÚ