

17 M³
MAYOR CARGA

EURO 5



HOHAN N7

VOLQUETE - 440 HP - 6x4

AÑO MODELO 2025

SINOTRUK

Modelo de Motor

MC11.44-50

Potencia bruta

440 HP / 324 KW @ 1900 RPM

Emisión

EURO 5

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CAMIONES
CHINOS PERÚ



HOHAN N7

/ Especificaciones - Volquete HOHAN N7 - 440 HP - 17 M3

GENERALES	
Modelo	ZZ3255N3846E1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOHAN N7
Tipo de Carrocería	Volquete
Año Modelo	2025

MOTOR	
Marca de Motor	SINOTRUK con Tecnología Alemana
Modelo de Motor	MC11.44-50
Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	10,518
Alimentación	Turbo Diesel Intercooler
Control de Carburación	Inyección Directa
Potencia Máx (HP/ kW)	440 HP / 324 kW. @ 1900 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralenti	600
Torque Máximo	2100 Nm / 1000~1400rpm

TRANSMISIÓN	
Tracción	6 X 4
Tipo de Caja	Mecánica Sincronizada
Marchas	12 adelante + 2 reversa
Rooster	Si
Relación de Corona	5.26

PESOS Y EJES	
Peso Neto (Kg)	15,800
Peso Bruto Vehicular (Kg)	41,500
Capacidad de Carga (Kg)	25,700
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	9,500
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	E1: 16,000 / E2: 16,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (kw/t)	7,81



CHASIS Y SUSPENSIÓN	
Neumáticos	12.00R20
Número de Ruedas	10
Número de Ejes	3
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	8.8
Cap. del Tanque de Combustible (L)	400 Litros
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Eje rígido con brazo articulado y muelles

FRENOS	
Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Tambor
Frenos Posteriores	Tambor
ABS	Si
Freno Motor	A las válvulas EVB + Escape
Freno de Emergencia	Accionado de aire comprimido con ferno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / 4 Unidades
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Cierre Centralizado	Si
Asiento de Conductor	De Aire
Aire Acondicionado	Si / R134A con Climatizador
Cámara	Si / Kit Monitor con 4 cámaras (Frontal, Posterior y 2 Laterales)
Mando en el Timón	Si / Control de Velocidad Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio
Pantalla Táctil	Si

TOLVA Y SISTEMA HIDRÁULICO	
Volumen	17 m3
Acero	Q345
Medidas (mm)	5.000 x 2.300 x 1.500
Característica	Muy buena flexibilidad en frío y alta resistencia a la fatiga de metal por golpes y gran soldabilidad.
Estabilizador de Tolva	Si
Sistema Hidráulico	Si / Pistón de 3 cuerpos

MEDIDAS	
Largo (m)	8.116
Ancho (m)	2.492
Alto (m)	3.400
Distancia entre Ejes(m)	E1: 3.800 / E2: 1.350
Trocha Delantera (m)	2.050
Trocha Posterior (m)	1.950
Voladizo Delantero (m)	1.550
Voladizo Posterior (m)	1.416

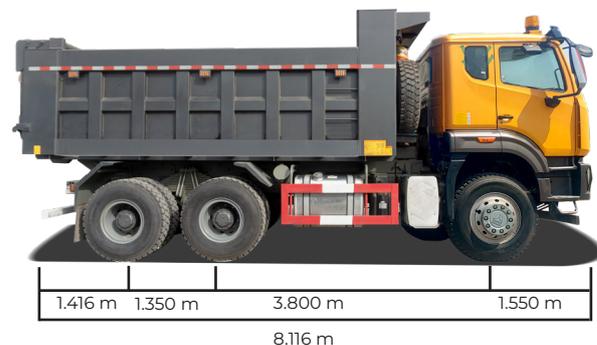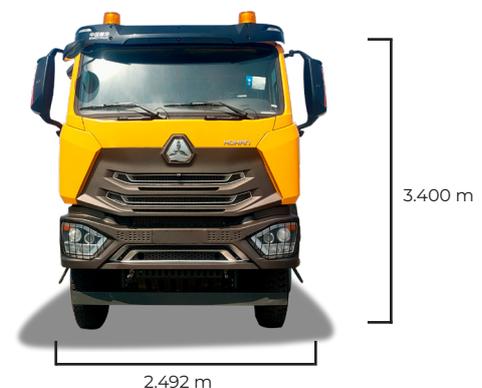

*Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.