

HOWOTX

CHASIS - 12 Tn **4X2 280 HP**

AÑO DE MODELO 2024

Chasis HOWO TX - 12 Toneladas

Especificaciones Gener	rales
Modelo	ZZ1167K501GE1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO TX
Marca de Motor	SINOTRUK
Tecnología	Tecnología Alemana - 280 HP
Modelo de Motor	MC07.28-50
Tipo de Carrocería	Chasis Cabina
Modelo de Fab.	2024

Motor	
Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Linea
Cilindrada	6,870
Alimentación	Common Rail (Bosch)
Control de Carburación	Inyección Directa
Potencia Máx (HP/ kW)	280 HP/ @ 2300 RPM
Torque Máximo	1100 NM / 1200~1800 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralenti	650

Peso Neto (Kg)	5,830
Peso Bruto Vehícular (Kg)	18,500
Capacidad de Carga (Kg)	12,670
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	7,500
Capacidad de Eje Posterior (Kg)	11,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Simple 1RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	11,38

Frenos	
Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Disco
Frenos Posteriores	Tambor
Freno Auxiliar	A las Válvulas y De Escape
Freno de Emergencia	Accionamiento de aire comprimido con freno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz
Freno Retardador	VOITH de 6 Tiempos


Chasis y Suspensión	
Suspensión Delantera	Paquete de Muelles
Suspensión Posterior	Paquete de muelles con amortiguador
Fórmula Rodante	4 x 2
Neumáticos	295/80R22.5
Número de Ruedas	6
Número de Ejes	2
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	10,5
Cap. del Tanque de Combustible (L)	400 Litros

Doble Posterior
SINOTRUK
Mecánica Sincronizada
9 adelante + 1 reversa
Si
4.63

Sunroof o Techo Corredizo	Si
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / 4 Unidades
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	3
Número de Pasajeros	2
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Asiento de Conductor	De Aire
Cierre Centralizado	Si
Aire Acondicionado	Si
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio
Cámaras	4 / Frontal, Posterior y 2 Laterales

Medidas		
Largo (m)	9,750	
Ancho (m)	2,500	
Alto (m)	2,985	
Distancia entre Ejes (m)	5,600	
Largo Carrozable (m)	7,200	

Trocha Delantera (m)	2,022
Trocha Posterior (m)	1,830
Voladizo Delantero (m)	1,430
Voladizo Posterior (m)	2,720

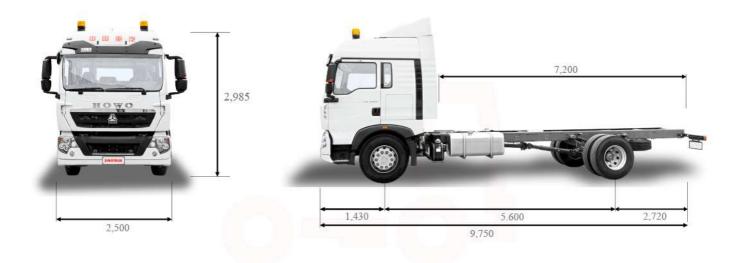

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

REALIZA TUS PAGOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS

■ Interbank

041-3001779109 (Soles) CCI N°: 003-041-003001779109-13

200-30018311760 (Dólares)

CCI N°: 003-200-003001831760-39

>BCP>

191-9077675-0-84 (Soles) CCI N°: 002-191-009077675084-57

191-7393651-1-51 (Dólares) CCI Nº: 002-191-007393651151-55


0011-0124-0100034950-54 (Soles) CCI Nº: 011-124-000100034950-54 0011-0124-0100034942-51 (Dólares) CCI Nº: 011-124-000100034942-51

Camiones Chinos Perú Nuestros Canales de Atención



Central de Camiones 981 207 655 (Solo llamadas)

Central de Repuestos 981 207 655





CAMIONES CHINOS PERÚ 0-0



