

La carrocerta NO frace parte del producto publicitario.

HOWO

CHASIS - 10 Tn **210 HP 4X2**

AÑO DE MODELO 2023

Chasis HOWO - 10 Tn

Especificaciones Generales	
Modelo	ZZ1168G5215D1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO
Marca de Motor	SINOTRUK - 210 HP
Modelo de Motor	MC05.21-50
Tipo de Carrocería	Chasis Cabina
Modelo de Fab.	2023

Motor	
Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	4
Configuración	En Linea
Cilindrada	4,580
Alimentación	Turbo Diesel Intercooler
Control de Carburación	Inyección Directa
Potencia Máx (HP/ kW)	210 HP /148 kW. @ 2400 RPM
Torque de Motor	830 Nm / 1400 RPM (SCR)
Velocidad de Ralenti	650

Pesos y Ejes	
Peso Neto (Kg)	4,750
Peso Bruto Vehícular (Kg)	14,750
Capacidad de Carga (Kg)	10,000
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	4,750
Capacidad de Eje Posterior (Kg)	10,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Simple 1RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	10,03

Frenos	
Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Tambor
Frenos Posteriores	Tambor
Freno Auxiliar	SI / DE ESCAPE
Freno de Emergencia	Accionamiento de aire comprimido con freno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz

Chasis y Suspensión	
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle
Suspensión Posterior	Eje rígido con brazo articulado y muelles
Fórmula Rodante	4 x 2
Neumáticos	275/80R22.5
Número de Ruedas	6
Número de Ejes	2
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	10,5
Cap. del Tanque de Combustible (L)	200 Litros


Transmión	
Tracción	Simple Posterior
Tipo de Caja	Mecánica Sincronizada
Marchas	8 adelante + 2 reversa
Ratio de Avance	10.36/6.30/4.32/3.43/2.4/1.46/1.00 /0.79
Ratio de Retroceso	10.52/2.44

Cabina y Equipamento	
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales	Templado
Lunas Posteriores	Templado
Retrovisores	4
Accesos Laterales	Si / 2 Puertas
Aire Acondicionado	Si
Cabezal de Seguridad Delantero	2 Integrado al asiento
Número de Asientos	3
Número de Pasajeros	2
Número de Puertas	2
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio

Medidas		
Largo (m)	8,630	
Ancho (m)	2,370	
Alto (m)	3,190	
Distancia entre Ejes (m)	5,200	
Largo Carrozable (m)	7,200	

Trocha Delantera (m)	1,860
Trocha Posterior (m)	1,800
Voladizo Delantero (m)	1,260
Voladizo Posterior (m)	2,170



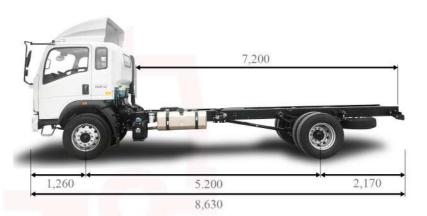

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

REALIZA TUS PAGOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS

■ Interbank

041-3001779109 (Soles) CCI N°: 003-041-003001779109-13

200-30018311760 (Dólares)

>BCP>

CCI N°: 003-200-003001831760-39

191-9077675-0-84 (Soles) CCI Nº: 002-191-009077675084-57

191-7393651-1-51 (Dólares) CCI N°: 002-191-007393651151-55

0011-0124-0100034950-54 (Soles) CCI N°: 011-124-000100034950-54 0011-0124-0100034942-51 (Dólares) CCI N°: 011-124-000100034942-51

Camiones Chinos Perú Nuestros Canales de Atención



Central de Camiones 981 207 655 (Solo llamadas)

Central de Repuestos 981 207 655





CAMIONES T



Prol. Parinacochas 1567 - La Victoria - Lima